


Tutorial

Aplicar texturas en suelo de madera con Vallejo Stencils

Los productos Vallejo Stencils nos facilitan el pintado de texturas debido a su fácil proceso de aplicación y manipulación, ya que son plantillas traslúcidas, flexibles y de fácil manejo.



Ángel Giráldez

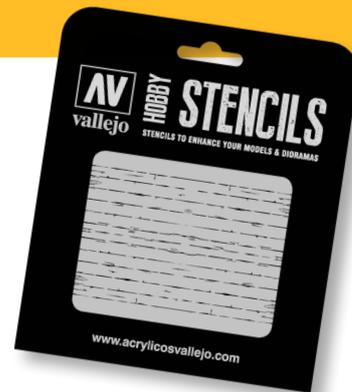

1 Se imprima la superficie a plasticar con 3 finas capas de Surface Primer 73.602. NOTA: No hace falta que las capas sean homogéneas, ya que eso nos ayudará a dar más realismo cuando apliquemos los colores para simular madera.

2 Se aplica el color base con el color Madera Vieja 70.310.

3 Se dan ligeras pasadas con el aerógrafo con diferentes colores para dar tonos a la madera. Marrón Chocolate 70.872, Arena Oscura 70.847 y Marrón Naranja 70.981.

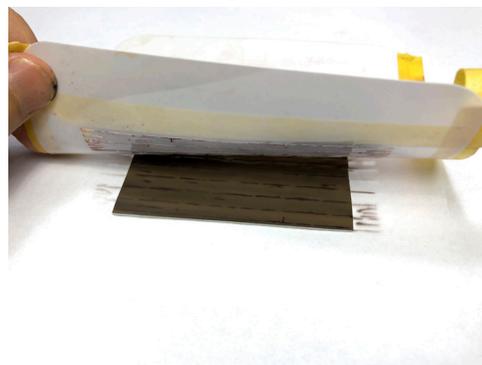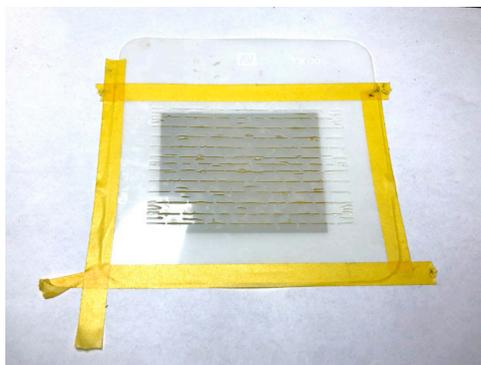

4 Con la referencia ST-TX006 Vetas de madera N°1 y cinta de enmascarar, se fija la plantilla al trozo de madera.

5 Se aerografía con Marrón Rojizo 70.985 dando ligeras pasadas.

6 Se despegla la cinta de enmascarar.



7 Se comprueba el resultado.



8 Se aplican unas vetas adicionales con Arena Oscura 70.847 y, por último, se aplican lavados con Lavado Sepia 73.200, Lavado Sombra 73.203 y Lavado Negro 73.201 para integrar el conjunto y darle más realismo.