Guía de producto

Paso a Paso

vallejo

Tutorial

Decal Softener y Decal Fix

Decal Softener y Decal fix, sirven para colocar calcas e incrementar su adherencia sobre la maqueta.

José Brito

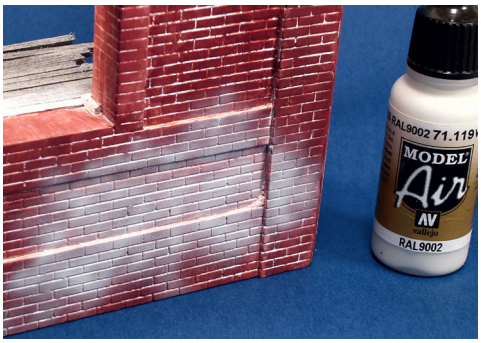

1 Aplicamos con aerógrafo sobre la maqueta White Grey 71.119. Este color será el color de fondo del grafiti.

2 Para este paso a paso usaremos Barniz Brillante 70.510, Decal Fix 73.213 y Decal Softener 73.212. También un pincel plano, agua y unas pinzas.

3 Aplicamos una capa de Barniz Brillante y la dejamos secar. Usando el Barniz conseguiremos una superficie plana y evitará que se generen burbujas de aire entre la calca y la superficie generando el efecto llamado “silvering”.

4 Cortamos la calca y la sumergimos en agua durante unos segundos.

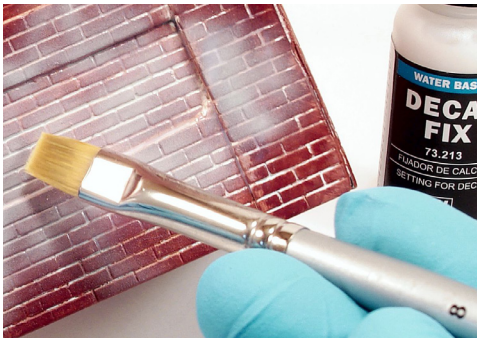

5 Mientras la calca está sumergida en el agua, aplicamos una fina capa Decal Fix. El producto es a base de agua e incrementará la adhesión de la calca sobre la maqueta.

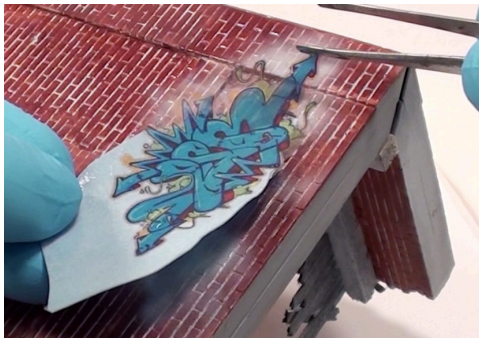

6 Ahora, podemos retirar el soporte de la calca y colocarla sobre la maqueta.

7 Con la ayuda de unas pinzas y un pincel plano fijamos la calca y retiramos cuidadosamente el exceso de agua.

8 Una vez retirado del exceso de agua, aplicaremos una fina capa de Decal Softener sobre la calca y la dejamos secar unas 2 hs.

9 El último paso es aplicar una fina capa de Barniz Mate 70.520 sobre la calca. Esto eliminará los brillos de la calca o cualquier otro brillo de los productos previamente aplicados.