

Guía de producto

Paso a Paso




Tutorial

Art. 76.550


Chipping Medium

Medium acrílico para la creación de roces, desgastes y desconchados. Se aplica con aerógrafo o pincel para crear efectos de desconchados con colores acrílicos.

José Brito

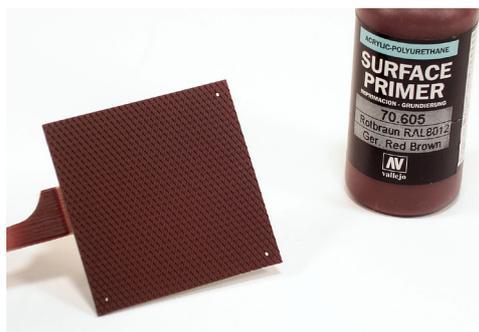

- 1 Las piezas se impriman con Surface Primer German Red Brown 70605.

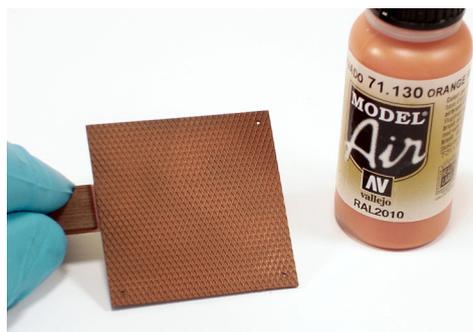


- 2 Una vez la imprimación este seca, pintamos con Óxido Claro 71129 y Óxido Anaranjado 71130. Ambos colores son ideales para crear el óxido.



- 3 Una vez seco, aerografiamos las piezas con Chipping Medium 76550. Es una base al agua y se puede usar directamente. Puede ser aplicado con aerógrafo y pincel. Una vez aplicado, debemos dejarlo secar unos 30 minutos.



- 4 Aplicamos Azul 71008 sobre las piezas. Este será el color final y la capa donde se aplicará el desconchado, mostrando los tonos oxidados de la capa de abajo.

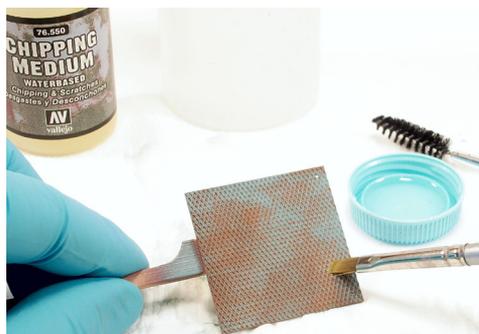

- 5 Para realizar los desconchones necesitaremos agua, pinceles. También podemos usar palillos, agujas. Las piezas son humedecidas con agua y suavemente empezamos a pelar la última capa de pintura.



Con estos simples consejos podemos lograr un asombroso acabado y dejaremos las piezas listas para el proceso de envejecido.