

Guía de producto

Paso a Paso



Tutorial

Cómo usar Masilla Plástica

En este tutorial se expone el uso de la Masilla Plástica y su posterior proceso de lijado, para corregir posibles defectos de encaje sobre un modelo o figura.

La Masilla Plástica de Vallejo puede utilizarse tanto para texturas como para relleno de juntas, huecos, encajes defectuosos o imperfecciones tanto en vehículos como en figuras. Es de base agua, disponible en varios formatos y se puede lijar para conseguir un acabado perfecto. Seca con acabado blanco mate y permite seguir con los procesos posteriores de pintura habituales.

Chema Cabrero



La Masilla Plástica 70.400 / 70.401 es perfecta para rellenar fácilmente los huecos en algunos modelos.

El aplicador de precisión permite colocar la cantidad deseada de masilla fácilmente, incluso en un lugar de difícil ubicación.



1 En este caso se va a trabajar sobre un kit de resina. Estos kits pueden tener distorsiones en algunas zonas, o un mal ajuste debido a la calidad del material, su producción limitada o el proceso de producción casero.



2 Los guardabarros no encajan completamente en el glacis delantero del modelo, y se observa un hueco a lo largo del mismo.



3 Se aplica una pequeña cantidad de Masilla Plástica, y se nivela sobre la superficie con un pincel humedecido con agua.


Guía de producto

Paso a Paso



Tutorial

Cómo usar Masilla Plástica

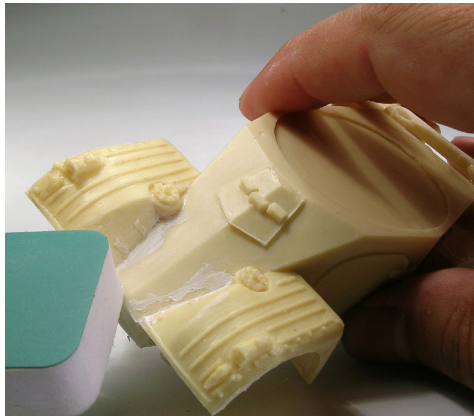

4 Sobre la unión a lo largo de los guardabarros traseros se precisa más masilla que en la delantera. Esto obliga a realizar múltiples aplicaciones.

5 Cuando la superficie esté seca se puede lijar usando una lija de grano fino, en este caso de 600/1000, obteniendo un acabado limpio y suave.

6 Para detectar posibles defectos en el lijado, se aplica una capa de primer, que revelará cualquier irregularidad.



7 Una vez seca la imprimación, se puede observar que los huecos han desaparecido y el guardabarros se ajusta correctamente sobre el glacis.